
TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN

TABIQUE PLADUR® SINXELO

REPRESENTACIÓN TIPO 3D

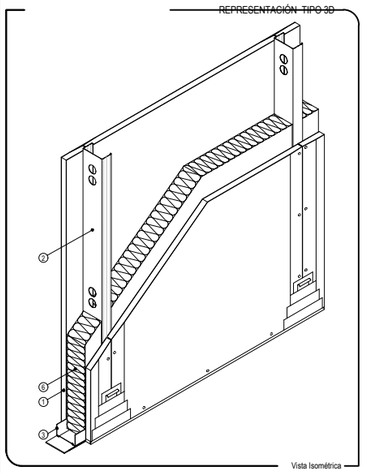


Vista Isométrica

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Tabique tipo Pladur® ou similar formado por unha ou dúas placas aparafusada a cada lado dunha estrutura de aceiro galvanizado, a base de montantes Pladur® modulados a 450 mm (elementos verticais) e canles Pladur® (elementos horizontais). Parte proporcional de materiais Pladur® : tornillería, pastas, cintas de xuntas, xuntas estancas no seu perímetro, etc., así como ancoraxes para canles en chan e teito, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidade 1 (Q1) para acabados de alicatado, lamelados, etc. Tamén con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), segundo superficie de acabado (a definir en proxecto). Alma da estrutura Pladur® rechea na súa totalidade con la mineral. Montaxe segundo recomendacións Pladur® e DITplus 646/20. Deberase ter en conta as notas e consideracións técnicas da páxina xxx do Manual Técnico Pladur® e consideracións específicas do CTE, segundo o uso do sistema empregado.

REPRESENTACIÓN TIPO 2D

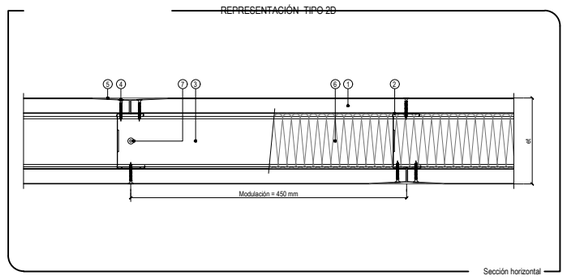


1. Placa Pladur®
2. Montante Pladur®
3. Canal Pladur®
4. Tornillo Pladur® PM
5. Tratamiento de juntas
6. La mineral
7. Fixación a soporte

CAMPO DE APLICACIÓN


Tabiques de distribución interior dunha mesma unidade de uso con altas prestacións de resistencia ó lume e resistencia mecánica.

ENCONTROS

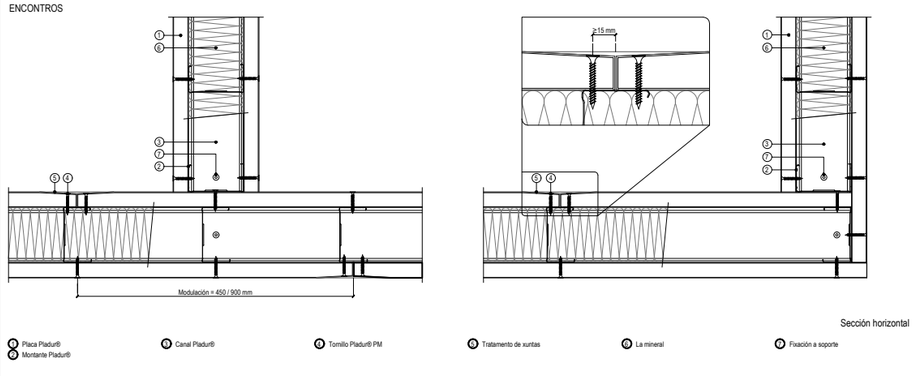


1. Placa Pladur®
2. Montante Pladur®
3. Canal Pladur®
4. Tornillo Pladur® PM
5. Tratamiento de xuntas
6. La mineral
7. Fixación a soporte

ENCONTROS CON FACHADA

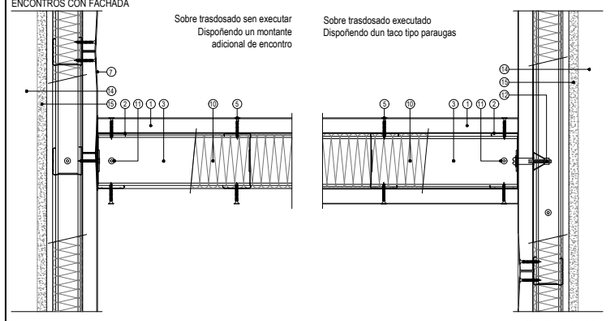


ENCUENTROS CON ESTRUTURA

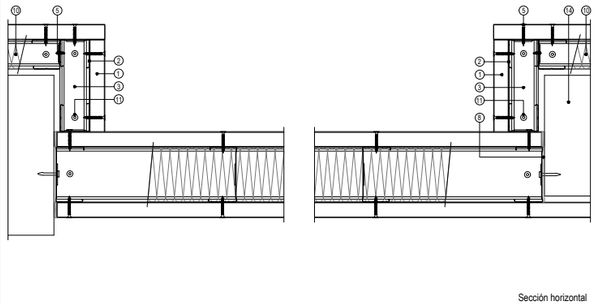

1. Placa Pladur®
2. Montante Pladur®
3. Angular Pladur® L-30
4. Tornillo Pladur® PM
5. Tratamento de xuntas
6. Xunta estanca Pladur®
7. La mineral
8. Fixación a soporte

ENCONTROS CON FORXADO SUPERIOR

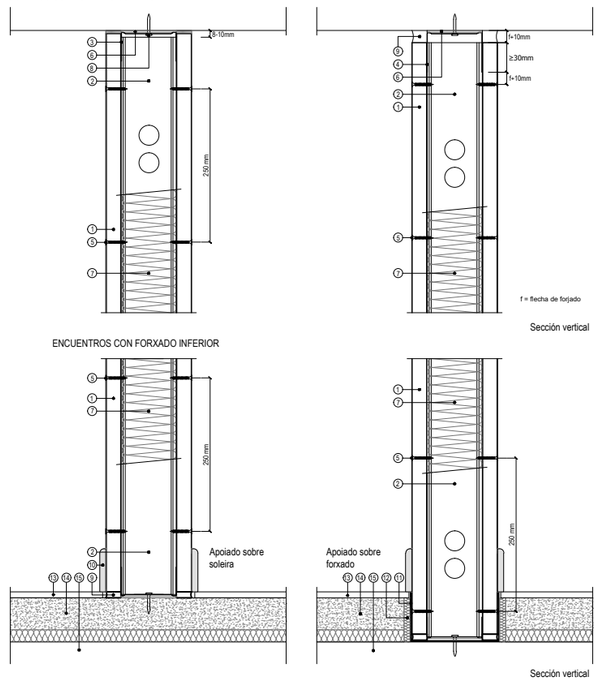


ENCUENTROS CON FORXADO INFERIOR

1. Placa Pladur®
2. Montante Pladur®
3. Canal Pladur®
4. Canal de ala alta
5. Tornillo Pladur® PM
6. Xunta estanca Pladur®
7. La mineral
8. Fixación a soporte
9. Selaxe elástico impermeable
10. Rodapé
11. Film estanco
12. Xunta de desolidarización

TRASDOSADOS AUTOPORTANTE

TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLADUR®

REPRESENTACIÓN TIPO 3D

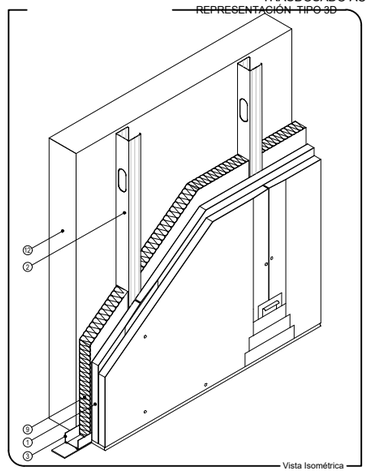


Vista Isométrica

DEFINICIÓN DO SISTEMA

Trasdosado autoportante tipo Pladur® ou similar formado por unha estrutura de perfís de chapa de aceiro galvanizado a base de montantes Pladur® modulados a 900 mm ou 450 mm (elementos verticais) e canles Pladur® (elementos horizontais), deixando entre a estrutura e o muro soporte un espazo mínimo de 10 mm. No lado externo desta estrutura aparafúsanse unha ou máis placas Pladur® . Parte proporcional de materiais Pladur®: tornillería, pastas, cintas de xuntas, xuntas estancas no seu perímetro, etc., así como ancoraxes para canles en chan e teito, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidade 1 (Q1) para acabados de alicatado, lamelados, etc. Tamén con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), segundo superficie de acabado (a definir en proxecto). Montaxe segundo recomendacións Pladur® e DITplus 646/20. Deberase ter en conta as notas e consideracións técnicas da páxina xxx do Manual Técnico Pladur® e consideracións específicas do CTE, segundo o uso do sistema empregado.

REPRESENTACIÓN TIPO 2D

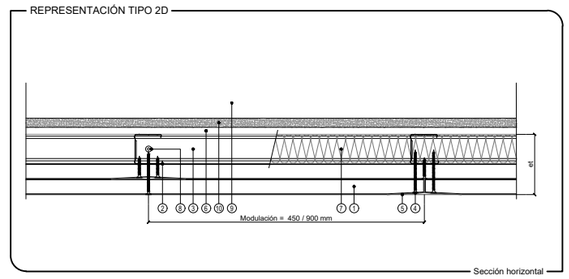


1. Placa Pladur®
2. Montante Pladur®
3. Canal Pladur®
4. Tornillo Pladur® PM
5. Tratamiento de xuntas
6. Separación e ≥ 10mm
7. La mineral
8. Fixación a soporte
9. Soporte.Muro portante de pedra
10. Enlucido .No presente proxecto non existe esta capa por tratarse dun muro portante de pedra ou formigón prefabricado

CAMPO DE APLICACIÓN


Trasdosado de muros interiores e de muros de fachada para incrementar o seu illamento térmico e acústico. Presenta altas prestacións de resistencia ao lume e resistencia mecánica.

Encontro en rincón

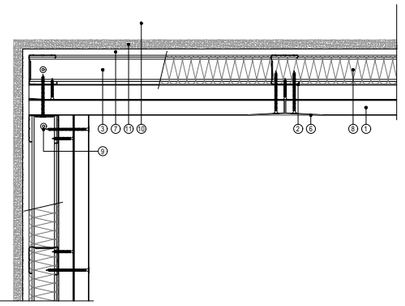

1. Placa Pladur®
2. Montante Pladur®
3. Canal Pladur®
4. Tornillo Pladur® PM
5. Tratamento de xuntas
6. Separación e ≥ 10mm
7. La mineral
8. Fixación a soporte
9. Enlucido

Encontro en esquina

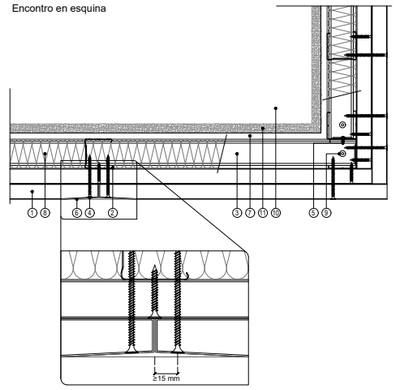

Disposición de canal de "ala alta" para permitir deformaciones del forjado

ESCALAS	PLANO Nº. C-04
	2026-07-26 ED. 03 Proxecto Execución
	2026-04-21 ED. 02 Proxecto Básico.MOD
	2026-02-15 ED. 01 Proxecto Básico

Documento sometido a Propiedade Intelectual. Reproducción total ou parcial no autorizada, así como manipulación informática de calquera tipo, salvo autorización expresa. Prohíbese expresamente a súa cesión a terceiros. Para a súa construcción é necesaria aprobación expresa firmada polal Dirección Facultativa.

Encargo
PROXECTO DE EXECUCIÓN
CENTRO APÍCOLA E DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Plano
DETALLES TABIQUERÍA LIXEIRA

Propiedade
Asociación CASA DO MEL

Situación
Polígono 3, Parcelas 373, 15325 As Pontes (A Coruña)

Doctor Arquitecto
Santiago Muñiz Gómez
col. 1411
Rúa Condes de Lemos nº 7A. Vilaboa.
15174 CULLEREDO A CORUÑA (SPAIN)
Tel. +34 617 44 70 70
smuniz@mundo-r.com

visado 2601059.6 05.08.2026 12:01:35
CVE: ADA04C9500E1
Validez de este documento se puede comprobar en la Sede Electrónica del COAG (https://sede.coag.es) mediante el código de verificación electrónico (CVE) o escaneando el código QR con la aplicación móvil del COAG
Digital signed by Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos da Coruña
Date: 2026.08.05 12:01:35 +02'00'
Reason: Tramitación telemática
Location: Santiago de Compostela